

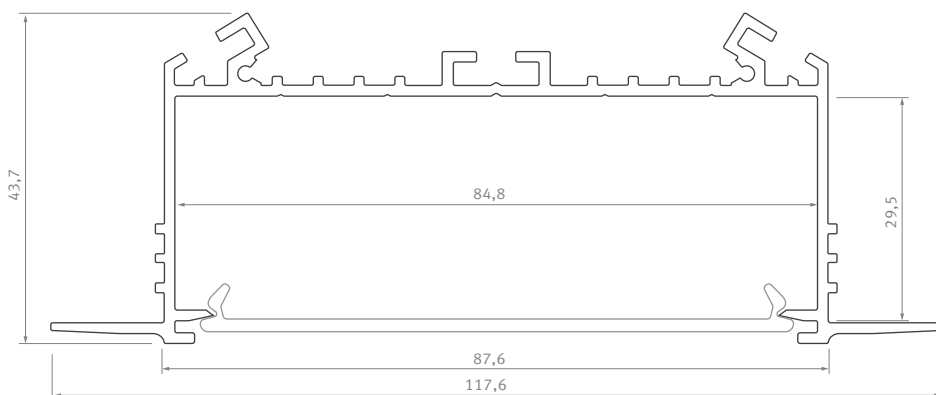
Profil LED / Profile LED

SORGA

Karta produktu Data sheet

PL
Szeroki profil wpuszczany – do stosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej i budynkach przemysłowych.

EN
Wide recessed profile – to be used in public utility premises and industrial facilities.



Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



SORGA

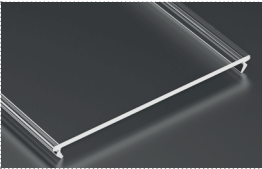
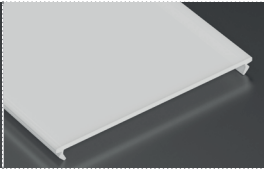
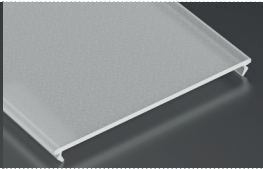
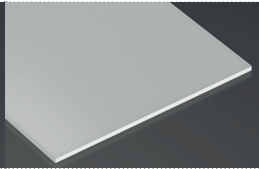
Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

| | BIAŁY (lakierowany) white (lacquered) | CZARNY (lakierowany) black (lacquered) | SREBRNY (anodowany) silver (anodized) |
|--|---|--|---|
| Kolory profili Profile colors |  |  |  |
| 1,0 m | 10-0531-10 | 10-0765-10 | 10-0534-10 |
| 2,02 m | 10-0531-20 | 10-0765-20 | 10-0534-20 |
| 3,0 m | 10-0531-30 | 10-0765-30 | 10-0534-30 |
| Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm] | 6 × 12 | | |

Klosze (PMMA) / Covers

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

| TRANSPARENTNY transparent | MLECZNY milky | FROSTED MLECZNY milky frosted | MLECZNY milky |
|--|--|--|---|
| SUPER WIDE | | SUPER WIDE PLEXI | |
|  |  |  |  |
| 1 m/PMMA 11-2093-10 | 1 m/PMMA 11-2091-10 | 1 m/PMMA 11-2096-10 | 1 m/PLEXI 11-3091-10 |

Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

| Z OTWOREM with a hole | | | |
|---|--|---|--|
| BIAŁY white | CZARNY black | SREBRNY silver | |
|  |  |  | |
| ALU 12-0651-10 | ALU 12-0652-10 | ALU 12-0655-10 | |

Dodatki / Accessories

| ŁĄCZNIK PROSTY straight connector | ŁĄCZNIK POPRZECZNY KĄTOWY angular transverse connector | ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° angular connector 90° | ŁĄCZNIK KĄTOWY 120° angular connector 120° | SPRĘŻYNY MONTAŻOWE mounting springs |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 14-3032-02 | 14-3038-01 | 14-3030-01 | 14-3036-01 | 14-5001-00 |

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

| dla temperatury profilu for temperature profile 55° C | dla temperatury profilu for temperature profile 65° C |
|---|---|
| 67,2 W | 105 W |

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

