


IT'S EASY TO BE CREATIVE

System LED

DURO

Karta produktu

System LED DURO przeznaczony do montażu w betonie metodą zalewania oraz przystosowany do mechanicznego kotwienia w szalunkach. Zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia oraz precyzyjne wykończenie linii świetlnych w sufitach, ścianach i innych powierzchniach betonowych. System został zaprojektowany do zastosowania jednej taśmy LED. Dzięki specjalnie opracowanemu kloszowi LIFT ONE możliwe jest precyzyjne zlicowanie powierzchni klosza z warstwami tynku o różnej grubości, a jego konstrukcja ułatwia dostęp serwisowy do źródła światła.

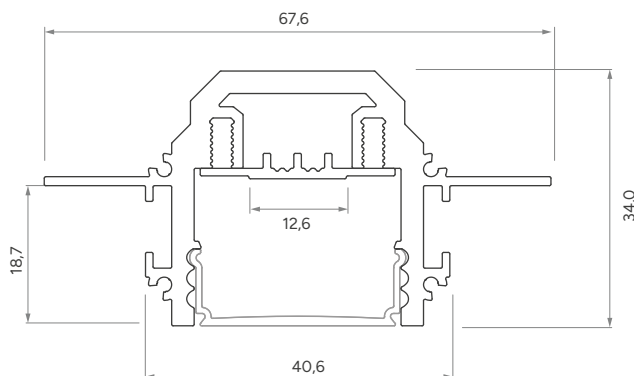

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



DURO



Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-1204-10
	2,02 m	10-1204-20
	3,0 m	10-1204-30
Szerokość taśmy LED (mm)		do 12

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL
LIFT ONE
1 m PC: 11-3541-10

Profile montażowe

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	DURO M1	
	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-1214-10
	2,02 m	10-1214-20
	3,0 m	10-1214-30

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM	BEZ OTWORU
SREBRNY	SREBRNY
ALU 12-2035-10	ALU 12-2035-11

Aksesoria

DŁAWNICA NA PESZEL	WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY DO METALU Ø3,5 x 6,5 MM – ZESTAW
14-2029-03	14-2029-04



www.lumines.com

