


IT'S
EASY
TO BE
CREATIVE

System LED

TECO

Karta produktu

System LED TECO przeznaczony do montażu w betonie metodą zalewania i przystosowany do mechanicznego kotwienia w szalunkach. Zapewnia wysoką stabilność, odporność na obciążenia oraz precyzyjne wykończenie linii świetlnych w sufitach, ścianach i innych powierzchniach betonowych. System został zaprojektowany do zastosowania dwóch równoległych taśm LED. Dzięki specjalnie opracowanemu kloszowi LIFT TWO możliwe jest precyzyjne zlicowanie powierzchni klosza z warstwami tynku o różnej grubości, a jego konstrukcja ułatwia dostęp serwisowy do źródła światła.

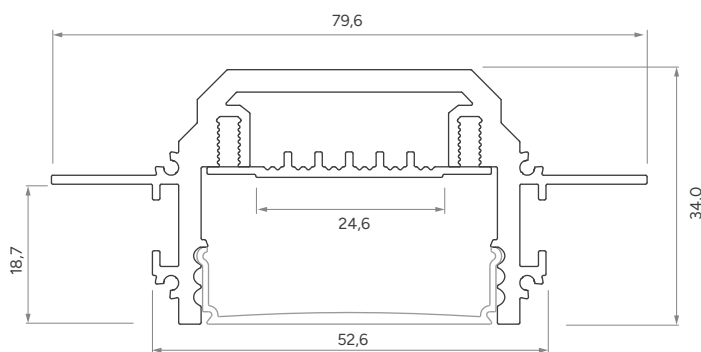

Sposoby montażu



Obejrzyj wideo



TECO



Profile LED

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-1224-10
	2,02 m	10-1224-20
	3,0 m	10-1224-30
Szerokość taśmy LED (mm)		2 x 12

Klosze (PC)

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

OPAL
LIFT TWO
1 m PC: 11-3551-10

Profile montażowe

Długość (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili	TECO M1	
	SREBRNY (ANODOWANY)	
	1,0 m	10-1234-10
	2,02 m	10-1234-20
	3,0 m	10-1234-30

Zaślepki (aluminium)

Z OTWOREM	BEZ OTWORU
SREBRNY	SREBRNY
TECO	
ALU 12-2045-10	ALU 12-2045-11

Akcesoria

DŁAWNICA NA PESZEL	WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY DO METALU Ø3,5 x 6,5 MM – ZESTAW
14-2029-03	14-2029-04



www.lumines.com

