


Profil LED / Profile LED

CONVA


Karta produktu Data sheet

PL
Profil napowierzchniowe – do stosowania dekoracyjnego, ściennego oraz przysufitowego.

EN
Surface profiles – for the decorative and wall lighting or for the cove LED lighting.

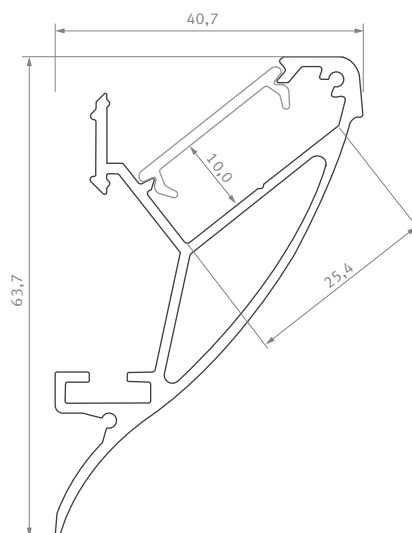

Sposoby montażu /
Assembly methods






Obejrzyj wideo /
Watch video



CONVA







Profil LED / Profile LED

Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000













	BIAŁY (lakierowany) white (lacquered)	CZARNY (lakierowany) black (lacquered)	SREBRNY (anodowany) silver (anodized)
CONVA			
1,0 m	10-0421-10	10-0335-10	10-0424-10
2,02 m	10-0421-20	10-0335-20	10-0424-20
3,0 m	10-0421-30	10-0335-30	10-0424-30
Szerokość taśmy LED [mm] LED strip width [mm]	2 x 12		

Klosze (PMMA) / Covers



Wymiary [mm] / Dimensions [mm]: 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY transparent	MROŻONY frozen	MLECZNY milky	FROSTED MLECZNY milky frosted	CZARNY PMMA black PMMA	SREBRNY silver
DOUBLE			RASTER DOUBLE		
					
1 m/PMMA 11-2073-10	1 m/PMMA 11-2072-10	1 m/PMMA 11-2071-10	1 m/PMMA 11-2076-10	1 m/PMMA 11-2447-10	1m/ 14-0000-48

Zasłepki (aluminium) / End caps (aluminum)

Z OTWOREM with a hole						BEZ OTWORU without a hole					
BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY silver		BIAŁY white		CZARNY black		SREBRNY silver	
LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right	LEWA left	PRAWA right
CONVA											
											
ALU 12-0151-10	ALU 12-0161-10	ALU 12-0152-10	ALU 12-0162-10	ALU 12-0155-10	ALU 12-0165-10	ALU 12-0151-11	ALU 12-0161-11	ALU 12-0152-11	ALU 12-0162-11	ALU 12-0155-11	ALU 12-0165-11

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY straight connector	PROFIL MONTAŻOWY SPARO mounting profile SPARO
	
14-3032-02	1 m/ 10-0544-10

Maksymalna rozpraszana moc źródeł światła LED

Maximum dissipated power of LED light sources

dla temperatury profilu for temperature profile 55° C	dla temperatury profilu for temperature profile 65° C
50,4 W	64,4 W

LUMINES[®]
LIGHTING

www.lumines.pl

