

Taśma 600 LED 120 LED/m 2835 SMD CW RA80

✓ 2 years guarantee


2 lata gwarancji / 2 Jahre Garantie

✓ High quality PCB - 2oz

Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz

✓ Double-sided adhesive tape for easy assembly


Taśma dwustronna ułatwiająca montaż / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	12V DC	IP rating Stożenie ochrony IP / IP-Klasse	IP 20
Power Moc / Nennleistung	9,6 W/m	Warranty Gwarancja / Garantie	24 months
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	8 mm	Ra	≥80 CRI
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD	Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom [lm/m]	1080 lm/m
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	15000h	Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	112,5 lm/W
Index Indeks / Index	16-1066-25	Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C
EAN	5904405901724	Color Barwa / Farbe	6500 K

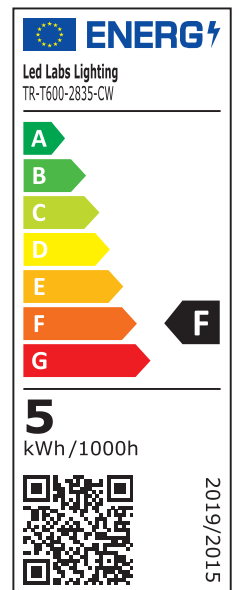

WARM WHITE NEUTRAL COLD WHITE
2700K 3500K 4000K 4500K 4600K 6500K

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

