


# 600 LED 2835 SMD PCB 8 mm NW 25 m

- ✓ 2 years guarantee  
2 lata gwarancji / 2 Jahre Garantie
- ✓ High quality PCB - 2oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz
- ✓ Good value for money  
Najlepszy stosunek ceny do jakości / das beste Preis-Leistungsverhältnis
- ✓ Double-sided adhesive tape for easy assembly  
Taśma dwustronna ułatwiająca montaż / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

## TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN




Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	12V DC	Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	772 lm/m 386 lm/0,5m
Power Moc / Nennleistung	8 W/m 4 W/0,5m	Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	97 lm/W
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	8 mm	Ra	>65 CRI
Index Indeks / Index	16-1221-02	Color Barwa / Farbe	Neutral white
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD	Warranty Gwarancja / Garantie	24 months
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	20000 Times	IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP65
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	15000 h	Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +60° C

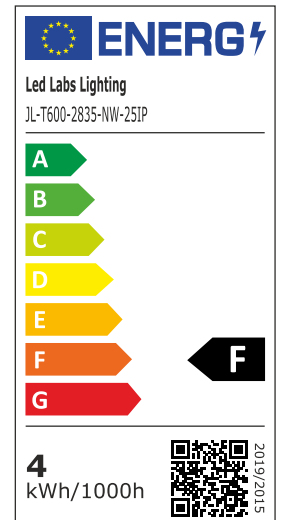

Product for specialty applications only - to be used in installations that enables lower minimum CRI (Ra) ratio of 65 as stated in PN-EN 12646-1:2022-1 and PN-EN 12646-2:2014-05 standards; e.g. traffic zones inside buildings, industrial activity, craftsman activity - foundries, agricultural activity, cement factories, brickyards etc.

Produkt do specjalistycznego zastosowania - przeznaczony do aplikacji dopuszczających minimalny poziom CRI Ra=65 wg normy PN-EN 12646-1:2022-1 oraz PN-EN 12646-2:2014-05; np. strefy ruchu wewnątrz budynków, działalność przemysłowa i rzemieślnicza - odlewnie i odlewnictwo metali, rolnicza, cementownie i cegielnie itd.



Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

