




# 1200 LED 2216 SMD 24V NW IP65HS


- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips  
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips  
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape  
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband



**TECHNICAL DATA**  
DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI 3Y RoHS compliance CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC	Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1369 lm/m 684 lm/0,5m
Power Moc / Nennleistung	15 W/m 7,5 W/0,5m	Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	91 lm/W
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10mm	Ra	≥90 CRI
Index Indeks / Index	16-2034-03	Color Barwa / Farbe	4000K
Type of LED Typ diody / LED typ	2216 SMD	Warranty Gwarancja / Garantie	36 months
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus	>30000 Times	IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP65 HS
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	26200 h	Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20° C - +45° C

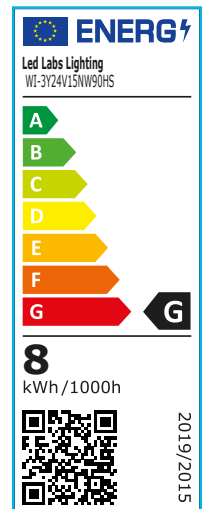

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

