




## 1400 LED 2835 SMD 24V NW double row / dwurzędowa / zweireihige

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips  
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips  
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light  
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz  
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape  
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

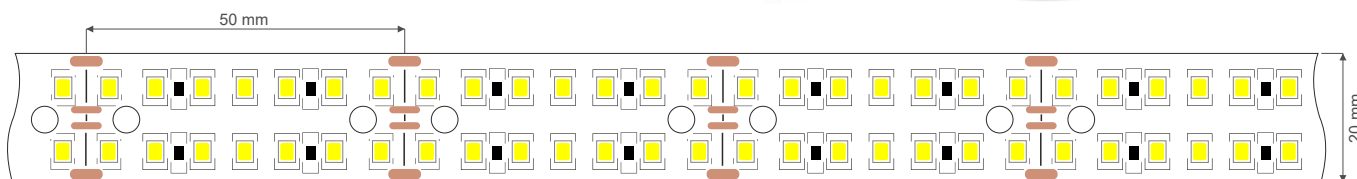


### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

DOUBLE ROW



|  |                       |
|--|-----------------------|
| Voltage<br>Napięcie / Spannungsversorgung          | 24V DC                |
| Power<br>Moc / Nennleistung                        | 25 W/m<br>12,5 W/0,5m |
| PCB width<br>Szerokość PCB / PCB Breite            | 20mm                  |
| Index<br>Indeks / Index                            | 16-2037-01            |
| Type of LED<br>Typ diody / LED typ                 | 2835 SMD              |
| ON/OFF cycle<br>Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times          |
| L70/B50 lifetime<br>Czas L70/B50 / Zeit L70/B50    | 26200 h               |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Total luminous flux<br>Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 3050 lm/m<br>1525 lm/0,5m |
| Luminous efficacy<br>Skuteczność świetlna / Lichtausbeute             | 122 lm/W                  |
| Ra  | ≥80 CRI                   |
| Color<br>Barwa / Farbe  | 4000K                     |
| Warranty<br>Gwarancja / Garantie                                      | 60 months                 |
| IP rating<br>Stopień ochrony IP / IP-Klasse                           | IP20                      |
| Temperature range<br>Zakres temperatur / Arbeitstemperatur            | -20° C - +45° C           |

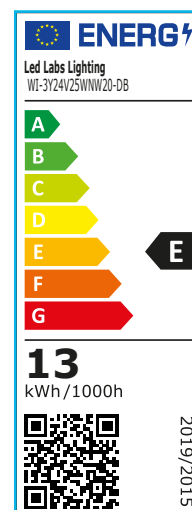

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

