



600 LED 2835 SMD 12V WW IP20

- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

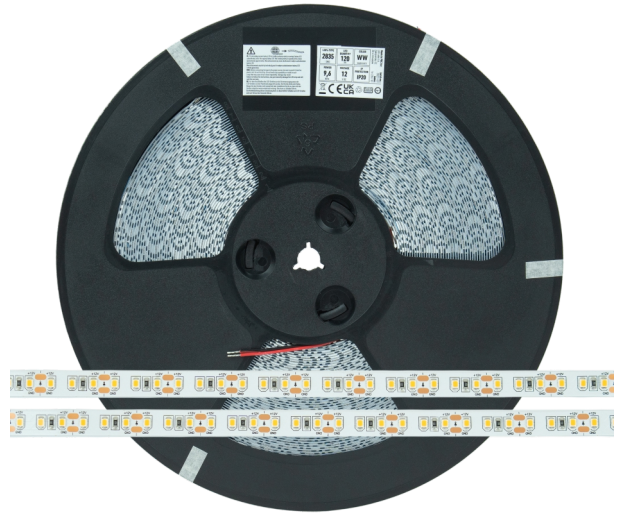

TECHNICAL DATA / DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI


3Y

RoHS compliance

CE

| | |
|--|-----------------------|
| Voltage Napięcie / Spannungsversorgung | 12V DC |
| Power Moc / Nennleistung | 9.6 W/m 4.8 W/0,5m |
| PCB width Szerokość PCB / PCB Breite | 10 mm |
| Index Indeks / Index | 16-2357-01 |
| Type of LED Typ diody / LED typ | 2835 SMD |
| ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times |
| L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50 | 35000 h |

| | |
|---|-------------------------|
| Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 850 lm/m 425 lm/0,5m |
| Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute | 89 lm/W |
| Ra | ≥90 CRI |
| Color Barwa / Farbe | 3000K |
| Warranty Gwarancja / Garantie | 60 months |
| IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse | IP20 |
| Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur | -20° C - +45° C |

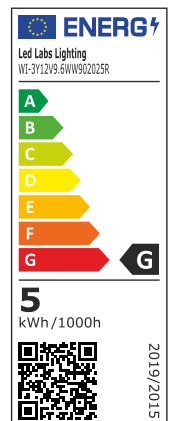

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland



IP20



IP65



IP65 HS