


1000 LED 2835 SMD 24V 10W 2700K


- ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips
5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen
- ✓ 3 years guarantee for IP65HS LED Strips
3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS / 3 Jahre Garantie für IP65HS LED-Streifen
- ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light
Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren
- ✓ High quality PCB - 3oz
Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz
- ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape
Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

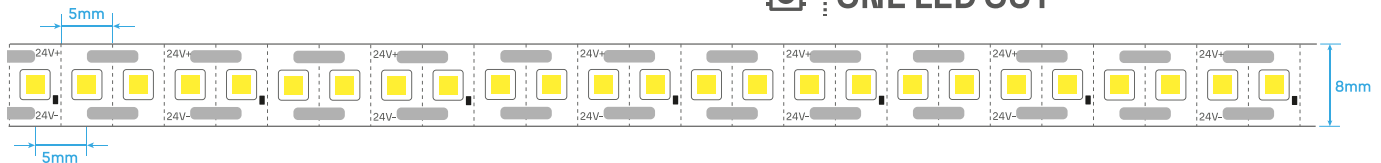

TECHNICAL DATA
DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI **3Y** **RoHS compliance** **CE**

| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Voltage Napięcie / Spannungsversorgung | 24 V DC | Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 1230 lm/m 615 lm/0,5m |
| Power Moc / Nennleistung | 10 W/m 5 W/0,5m | Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute | 123 lm/W |
| PCB width Szerokość PCB / PCB Breite | 8mm | Ra | ≥90 CRI |
| Index Indeks / Index | 16-2388-01 | Color Barwa / Farbe | 2700K |
| Type of LED Typ diody / LED typ | SMD 2835 | Warranty Gwarancja / Garantie | 60 months |
| ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times | IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse | IP20 |
| L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50 | 60000 h | Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur | -25° C - +45° C |

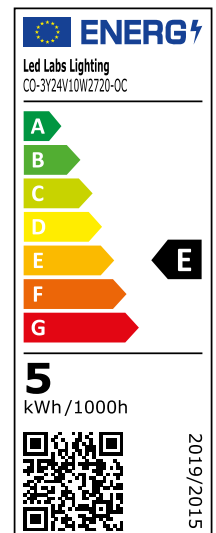

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

