

## 24V 720 LED 2835 SMD 6W 3500K RA90



### ✓ 5 years guarantee for IP20 LED Strips

5 lat gwarancji dla taśm LED IP20 / 5 Jahre Garantie für IP20 LED-Streifen

### ✓ 3 years guarantee for IP65HS and IP67 LED Strips

3 lata gwarancji dla taśm LED IP65HS i IP67 /  
3 Jahre Garantie für IP65HS und IP67 LED-Streifen

### ✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła /  
Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren

### ✓ High quality PCB - 3oz

Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz

### ✓ Double-sided thermally conductive adhesive tape

Dwustronna termoprzewodząca taśma klejąca /  
Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

### HIGH EFFICIENCY



### TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

HIGH CRI


3Y

RoHS compliance

CE

|  |                   |
|--|-------------------|
| Voltage<br>Napięcie / Spannungsversorgung          | 24V DC            |
| Power<br>Moc / Nennleistung                        | 6 W/m<br>3 W/0,5m |
| PCB width<br>Szerokość PCB / PCB Breite            | 10 mm             |
| Index<br>Indeks / Index                            | 16-2433-01        |
| Type of LED<br>Typ diody / LED typ                 | 2835 SMD          |
| ON/OFF cycle<br>Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zyklus | >30000 Times      |
| L70/B50 lifetime<br>Czas L70/B50 / Zeit L70/B50    | 35000 h           |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Total luminous flux<br>Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom | 1200 lm/m<br>600 lm/0,5m |
| Luminous efficacy<br>Skuteczność świetlna / Lichtausbeute             | 200 lm/W                 |
| Ra  | 90 CRI                   |
| Color<br>Barwa / Farbe  | 3500 K                   |
| Warranty<br>Gwarancja / Garantie                                      | 60 months                |
| IP rating<br>Stopień ochrony IP / IP-Klasse                           | IP20                     |
| Temperature range<br>Zakres temperatur / Arbeitstemperatur            | -20° C - +45° C          |

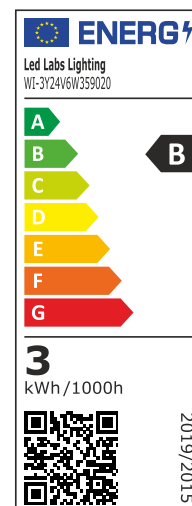

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

