

Taśma 600 LED 120 LED/m 2835 SMD CW RA80

✓ 2 years guarantee


2 lata gwarancji / 2 Jahre Garantie

✓ High quality PCB - 2oz

Wysokiej jakości podkład PCB 2oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 2oz

✓ Double-sided adhesive tape for easy assembly

Taśma dwustronna ułatwiająca montaż / Beidseitiges wärmeleitendes Klebeband

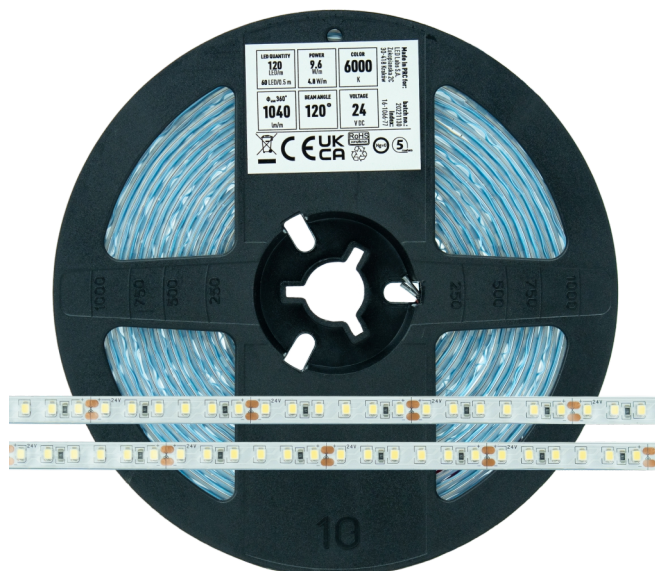


TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24 V DC
Power Moc / Nennleistung	9.6 W/m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	8 mm
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	15000h
Index Indeks / Index	16-1066-77
EAN	5904405932773

IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP65
Warranty Gwarancja / Garantie	24 months
Ra	80 CRI
Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1040 lm/m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	108.3 lm/W
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20°C - +45°C
Color temperature Temperatura barwowa / Lichtfarbe	6000 K

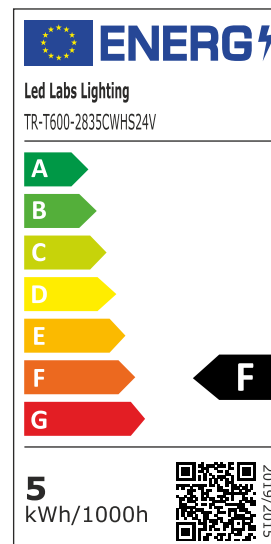

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland

