

NOXEN

LED downlight fixture NOXEN 170 mm 15 / 20 W 3 CCT PC

Oprawa LED downlight NOXEN 170 mm 15 / 20 W 3 CCT PC

✓ 5-year warranty

5 lat gwarancji

✓ High efficacy 120 lm/W

Skuteczność świetlna 120 lm/W

✓ Power switch 15 / 20 W

Możliwość zmiany mocy lampy 15 / 20 W

✓ CCT switch 3000 / 4000 / 5700 K

Możliwość zmiany temperatury barwowej 3000 / 4000 / 5700 K

✓ IP54 (FRONT) rating


Klasa szczelności IP54 (FRONT)

✓ Aluminium housing

Aluminiowa obudowa



FLICKER FREE
BRAK EFEKTU MIGOTANIA

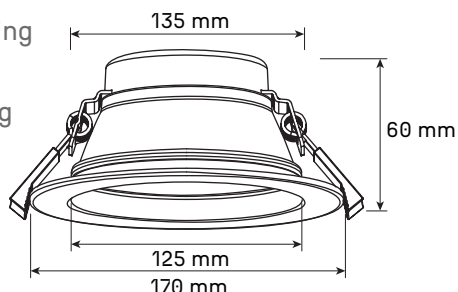

TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE



Input voltage
Napięcie wejściowe 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Power
Moc 15 / 20 W

PF
Współczynnik mocy ≥ 0.9

Luminous efficacy
Skuteczność świetlna 120 lm/W

Total luminous flux
Całkowity strumień świetlny 1800 / 2400 lm

Useful luminous flux
Użyteczny strumień świetlny (øuse 120°) 1600 / 2100 lm

Colour temperature (CCT)
Skorelowana temperatura barwowa 3000 / 4000 / 5700 K

SDCM
Jenolitość barwy w stopniach MacAdam'a ≤ 3

CRI Ra
Współczynnik oddawania barw ≥ 80

Symbol UP-NOXEN-170-20-PC

Index
Indeks 39-0001-11

EAN 5904405969052

Beam angle
Kąt świecenia 100°

Flicker free
SVM ≤ 1
PstLM ≤ 0.4

Ingress protection
Stopień ochrony IP IP54 (FRONT)

Warranty
Gwarancja 5 years
5 lat

L70/B50 lifetime
Trwałość L70/B50 50 000 h

Operating temperature - range
Zakres temperatury pracy / Arbeitstemperatur -20 °C - 45 °C

ON / OFF cycles
Cykle włącz/wyłącz 50 000

Housing material
Materiał wykonania obudowy Aluminium

Cover material
Materiał wykonania klosza Polycarbonate - PC
Poliwęglan - PC

Dimensions
Wymiary Ø 170 x 60 mm



Made in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Poland | Kontakt / Contact us: info@led-labs.pl