



LED Floodlight 3Y IP65 SLIM

Naświetlacz LED 3Y IP65 SLIM / LED Strahler LED 3Y IP65 SLIM

✓ 3 years guarantee
3 lata gwarancji / 3 Jahre Garantie

✓ Woven glass
Ryflowany klosz / Riffel Abdeckung


✓ Air Breather Valve
Zawór odpowietrzający /
Luftentlüftungsventil



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN



Power Moc / Nennleistung	30W	Dimension Wymiary / Größe	160mm x 130mm x 26mm
Luminous flux Strumień świetlny / Lichtstrom	2550lm	Weight Waga / Gewicht	0,427kg
Index Indeks / Index	17-1031-01	IP	65
Color Temperature Temperatura barwowa / Farbtemperatur	4000K	Input Voltage Napięcie wejściowe / Spannungsversorgung	220 - 240V 50 - 60Hz
Housing Obudowa / Gehäuse	Full die-casting aluminium Odlew aluminium / Aluminiumdruckguss	Ra	80
PF	>0,9	Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	85 lm/W

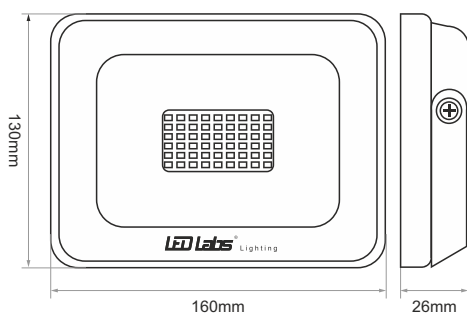

LED Labs Lighting TR-F01-30W

W skład oprawy wchodzi wbudowane źródła światła LED

Nie można wymieniać źródeł światła w oprawie. The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012