

640 LED 2835 SMD 24V 5000K

✓ 7 years guarantee

7 lat gwarancji / 7 Jahre Garantie

✓ Careful selection of LEDs, providing an even color of the light

Staranna selekcja diod LED, zapewniająca równomierną barwę światła / Sorgfältige ausgesuchte LED-Dioden, die eine gleichmäßige Lichtfarbe garantieren

✓ High color rendering index

Wysoki współczynnik oddawania barw CRI / Hochfarbwiedergabeindex

✓ High color uniformity: 3SDCM

Wysoka jednolitość barwy: 3 SDCM / Höhe Einheitlichkeit von der Farbe: 3SDCM

✓ Strong double-sided adhesive tape Tesa 4965

Mocna dwustronnie klejąca taśma Tesa 4965 / starkes doppelseitiges Klebeband Tesa 4965

✓ High quality PCB - 3oz

Wysokiej jakości podkład PCB 3oz / Hochwertiges PCB Untergrund - 3oz



TECHNICAL DATA DANE TECHNICZNE / TECHNISCHE DATEN

5Y



PRO

RoHS
compliance

CE

Voltage Napięcie / Spannungsversorgung	24V DC
Power Moc / Nennleistung	12 W/m 6 W/0,5m
PCB width Szerokość PCB / PCB Breite	10mm
Index Indeks / Index	16-3011-01
Type of LED Typ diody / LED typ	2835 SMD
ON/OFF cycle Cykl włącz/wyłącz / Ein/aus zycklus	>30000 Times
L70/B50 lifetime Czas L70/B50 / Zeit L70/B50	35000 h

Total luminous flux Całkowity strumień świetlny / Gesamtlichtstrom	1440 lm/m 720 lm/0,5m
Luminous efficacy Skuteczność świetlna / Lichtausbeute	120 lm/W
Ra	≥90 CRI
Color Barwa / Farbe	5000K
Warranty Gwarancja / Garantie	84 months
IP rating Stopień ochrony IP / IP-Klasse	IP20
Temperature range Zakres temperatur / Arbeitstemperatur	-20°C - +45°C

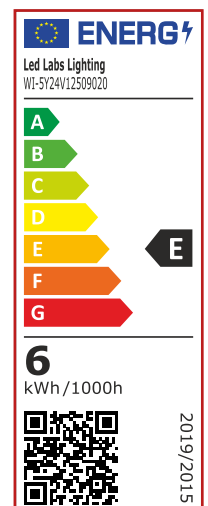

Produced in PRC for: LED Labs S.A., Zakopiańska 2C, 30-418 Cracow, Poland



IP20



IP65



IP65 HS